



TECNOLOGIA QUE REDEFINE O DESEMPENHO DAS CONSTRUÇÕES

IMPERMEABILIZAÇÃO • PROTEÇÃO • PERFORMANCE

QUEM SOMOS

AXION é uma empresa especializada em soluções avançadas para a construção civil, com foco em desempenho, eficiência e durabilidade.

Atuamos com tecnologias de ponta e produtos de alto desempenho que elevam o padrão das obras, protegendo, otimizando e valorizando cada projeto.

Mais do que fornecer materiais, entregamos **conhecimento, suporte técnico** e **parceria** em cada etapa da construção.



PROTEGEMOS

Soluções que garantem proteção e segurança para cada construção.



OTIMIZAMOS

Tecnologias que promovem eficiência térmica, energética e operacional.



CONECTAMOS

Relacionamentos sólidos e parceria com clientes e profissionais.



ENTREGAMOS

Performance superior que gera valor e resultados duradouros.



NOSSA MISSÃO

Tornar as construções mais confortáveis, eficientes e duradouras por meio de soluções inovadoras e sustentáveis.



NOSSA VISÃO

Ser referência nacional em soluções para construção, reconhecida pela qualidade, inovação e impacto positivo em cada projeto.

NOSSAS SOLUÇÕES

Tecnologias para proteger,
recuperar e **eleva**r o desempenho
das construções.



IMPERMEABILIZAÇÃO



PROTEÇÃO DE
SUPERFÍCIES



REVESTIMENTOS DE
ALTA PERFORMANCE



SOLUÇÕES
ESPECIAIS



INOVAÇÃO EM CADA DETALHE.
EXCELÊNCIA EM CADA ENTREGA.



HIDROVEDANTE



PROTEÇÃO RESPONSIVA

Elastômero monocomponente, tixotrópico e elastomérico de alta qualidade e durabilidade.

Protege, recupera e eleva o desempenho das construções.

APLICAÇÕES



FIBROCIMENTO
COBERTURAS
METÁLICAS



COBERTURAS
METÁLICAS



CALHAS



TIJOLOS



CONCRETO



METAIS
GALVANIZADOS



ALTA ADERÊNCIA
EM SUPERFÍCIES
ÚMIDAS



PODE SER
LIXADO E
PINTADO

TECNOLOGIA
RESPONSIVA

ALTA DURABILIDADE
E PERFORMANCE



EXCELENTE RESISTÊNCIA
AO ENVELHECIMENTO
E AGENTES CLIMÁTICOS



PROTEÇÃO
CONTRA
CORROSÃO

DADOS TÉCNICOS

ENSAIOS FÍSICO/QUÍMICOS (NÃO CURADO)	
Aspecto	Massa tixotrópica
Cores	Cinza e Branca
Peso Específico, 25°C (g/cm³)	1,59 – 1,64

ENSAIOS FÍSICO/QUÍMICOS (CURADO)	
Dureza, Shore A (7 dias)	30 – 34

DADOS DE APLICAÇÃO	
Temperatura de Aplicação	+15°C a +35°C
Largura da Junta	7 mm
Profundidade da Junta	7 mm
Tempo de Película	29 – 37 minutos
Tempo para Movimentação	Aprox. 12 Horas
Tempo de Secagem	48 – 72 Horas
Tempo de Cura Final	7 dias

Obs.: Testes realizados no laboratório com filetes do selante (8mm) com aproximadamente 25°C/50% U.R.

MECANISMO DE CURA

O sistema de cura do Hidrovedante é de poli-condensação; cura em contato com a umidade atmosférica. Por isso é importante ressaltar que a umidade do ar e temperatura influenciam nos tempos de cura do material.

CORES DISPONÍVEIS



CINZA



BRANCA



SEM SOLVENTE



SEM ISOCIANATO



USO INTERNO E EXTERNO



APLICAÇÃO

- Limpar a superfície de aplicação com álcool e um pano e deixe secar.
- Com uma trincha, aplique uma camada, esta camada deve ser feita até que preencha o espaço ou tamanho do local desejado;
- Aguarde secar;
- Repita o processo até atingir uma boa aplicação.
- Para que o material seja mais eficaz e mais resistente,
- indica-se a aplicação de mais camadas.



REMOÇÃO

O elastômero não curado, pode ser removido das ferramentas e equipamentos com o Sili-Limpador de PU ou outro solvente de limpeza. Após a cura, o produto só poderá ser removido com atrito mecânico.



PINTURA SOBRE O PRODUTO

A pintura só poderá ser feita após sua secagem final (7 dias). Contudo, aconselhamos que testes preliminares sejam realizados para verificação da compatibilidade entre a tinta e o produto. Deve ser levado em consideração que o tipo e a espessura da camada da tinta podem diminuir a elasticidade do elastômero ou causar fissuras na camada de tinta.



ARMAZENAGEM

Quando estocado a temperaturas entre 15°C e 35°C, na sua embalagem original fechada, o produto tem vida útil de 6 meses a partir da data de fabricação na embalagem de 1kg e 3 meses 4kg.



PRECAUÇÕES DE MANUSEIO

Não estão incluídas as informações de segurança do produto, necessárias para uma utilização segura. Antes de utilizar o produto leia atentamente a Ficha com Dados de Segurança (FDS) e os rótulos das embalagens para obter informações sobre uma utilização segura.



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DATA DE REVISÃO: 06/08/2026

LÂMINA IMPERMEABILIZANTE



MANTA POLIMÉRICA

AXION LÂMINA IMPERMEABILIZANTE

é uma manta impermeabilizante pré-fabricada composta por um filme central de polietileno/poliolefina, termo fundido a duas camadas de geotêxtil à base de polipropileno posicionadas nas faces externas.

Atua como uma manta totalmente impermeável e funciona como um estruturante com capacidade de absorver e distribuir as tensões geradas pelas movimentações estruturais em função de sua elevada capacidade de alongamento.

APLICAÇÕES



TERRAÇOS
E LAJES EXPOSAS



VARANDAS
E SACADAS



BANHEIROS
E COZINHAS



MUROS DE ARRIMO,
JARDINEIRAS E CALHAS



CAIXAS D'ÁGUA E
RESERVATÓRIOS



PISCINAS




AXION LÂMINA IMPERMEABILIZANTE

- Leve e flexível, facilita a aplicação
- Possibilita velocidade na aplicação
- Manta aplicada a frio, não necessita de aquecimento
- Função 2x1: estruturante de alta resistência e camada impermeabilizante
- Absorve elevada movimentação estrutural e dissipa trincas
- Elevado coeficiente de deformação e alongamento
- Permite assentamento de revestimentos diretamente sobre a manta com argamassa colante tipo AC-3
- Pode ser utilizada em áreas externas e internas
- Compatível com sistemas impermeabilizantes líquidos, exceto base solvente
- Lâmina de baixa espessura e alta resistência, indicado para execução de reimpermeabilização sobre piso acabado
- Aplicável em superfícies verticais e horizontais
- Durabilidade elevada com expectativa de vida útil superior a 25 anos
- Por possuir propriedades de isolante elétrico permite a realização do teste de estanqueidade através de método energia pulsante com equipamento detector de discontinuidade "Holiday Detector"

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DO AXION LÂMINA IMPERMEABILIZANTE

ENSAIOS	PARÂMETROS
Aspecto	Lâmina Flexível
Resistência a Tração	5 Mpa
Alongamento na Carga Máxima	Min. 350%
Espessura	1,25 mm
Peso	500 g / m²
Dimensão	Largura 1 m / Comprimento 50 m

COMPOSIÇÃO

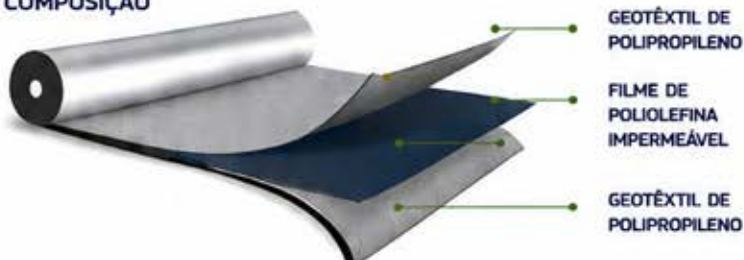

RESISTÊNCIAS E VANTAGENS



LÂMINA
FLEXÍVEL



RESISTÊNCIA
MECÂNICA



DISSIPA
FISSURAÇÃO



PRODUTO
IMPERMEÁVEL



RESISTÊNCIA
ALCALINA/ÁCIDA



APLICAÇÃO
A FRIO



ELEVADA
DURABILIDADE



RÁPIDA
APLICAÇÃO



PRODUTO
SUSTENTÁVEL

CONSUMO

Considere-se um **consumo médio de 1,15 metros lineares** de manta para cada metro quadrado da edificação a ser impermeabilizada.

Essa estimativa já inclui uma sobreposição de 10 cm entre mantas, bem como uma margem referente às perdas decorrentes de recortes para execução de arremates. O consumo poderá ser superior dependendo do perfil arquitetônico e da quantidade de recortes exigidos.

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO

TESOURA



ESTILETE



ROLO



Nota: Para aplicação do adesivo ou impermeabilizante poderá ser necessário a utilização de pintura, espátula ou desempenadeira.

METODOLOGIA DE INSTALAÇÃO

- 1 A manta **AXION LÂMINA IMPERMEABILIZANTE** deve ser instalada sempre acima de um elemento de ligação em fase de cura.
- 2 Após a aplicação do adesivo / impermeabilizante na base posicionar a manta sobre a camada em fase de cura.
- 3 Alinhe a manta e faça movimentos de compressão do centro para as bordas.
- 4 Aplique a primeira faixa de manta, depois a segunda faixa sobrepondo a faixa de sobreposição de 10 cm.
- 5 Repita a operação até aplicar toda a área a ser impermeabilizada.
- 6 Realize os cortes da manta na largura de 30 a 40 cm para partes verticais.
- 7 Aplique o adesivo ou impermeabilizante nas superfícies verticais até o mínimo de 10 cm sobre a manta instalada na horizontal.
- 8 Instale a faixa da manta pressionando-a para garantir total aderência.
- 9 Aplique o adesivo na superfície vertical em fase de cura e instale a faixa da manta pressionando-a.
- 10 Após a cura da camada ligante, aplique a camada do produto impermeabilizante sobre as faixas de sobreposição ou sobre toda a superfície da manta.
- 11 Para maior exigência técnica ou repetição de instalação, aplique segunda manta sobre a primeira.

CUIDADOS E ARMAZENAGEM

Armazenar as bobinas na posição vertical. Estocar em local coberto com temperatura abaixo de 40 °C.

As informações técnicas divulgadas neste boletim são baseadas em testes laboratoriais sob condições de unidade e temperatura controladas. No uso em campo, podem ocorrer variações sem que com impacto significativo nas propriedades informadas. A Axion garante apenas a qualidade do produto conforme as especificações técnicas informadas. O uso inadequado pode comprometer negativamente o desempenho final do produto.

MANUSEIO E SEGURANÇA

Não descarte o produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação local vigente e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto.



Embalagem: Bobina (Altura 100 cm x Diâmetro 20 cm)



Quantidade: (Largura 1 m x Comprimento 50 m)



Peso: aprox. 11 kg / bobina



VALIDADE

Este produto tem validade de 3 (três) anos armazenado sob condições recomendadas e devidamente lacrado em sua embalagem original.

SISTEMA AXION

DETALHES E PONTOS CRÍTICOS



COMPONENTES DESENVOLVIDOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE, VEDAÇÃO E DURABILIDADE DA IMPERMEABILIZAÇÃO EM CADA DETALHE DA OBRA.

BANDA AXION

CORTES DE 10 CM DA LÂMINA IMPERMEABILIZANTE

Faixas de 10 cm de largura produzidas a partir da LÂMINA IMPERMEABILIZANTE AXION, desenvolvidas para reforço e tratamento de detalhes, garantindo continuidade, segurança e desempenho do sistema impermeabilizante.



- ✓ Mesma composição e desempenho da LÂMINA IMPERMEABILIZANTE AXION
- ✓ Alta aderência e flexibilidade
- ✓ Ideal para reforços, sobreposições e arremates
- ✓ Fácil aplicação e excelente conformação

BUTTER AXION

SELANTE PARA UNIÃO E SOBREPOSIÇÃO

Selante híbrido monocomponente, tixotrópico e elastomérico de alta qualidade e durabilidade à base de silicone. Desenvolvido para selar e colar as sobreposições das lâminas e para fixação da BANDA AXION sobre as juntas, garantindo vedação total e estanqueidade do sistema.



- ✓ Selante híbrido de alta performance
- ✓ Excelente aderência em diversos substratos
- ✓ Cura rápida e alta elasticidade
- ✓ Resistente a intempéries e raios UV
- ✓ Indicado para sobreposição de lâminas e colagem da BANDA AXION

FLANGE AXION

RALO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

Flange desenvolvido para integrar o sistema impermeabilizante ao ralo, proporcionando vedação eficiente, segurança e durabilidade no ponto de drenagem.



- ✓ Compatível com diferentes tipos de ralos
- ✓ Circunferências em relevo que aumentam a aderência
- ✓ Material resistente e durável
- ✓ Facilita a aplicação e garante vedação confiável

COMO OS COMPONENTES AXION TRABALHAM JUNTOS



1. Sobreposição da LÂMINA IMPERMEABILIZANTE AXION



2. Aplicação do BUTTER AXION na sobreposição das lâminas



3. Aplicação da BANDA AXION sobre o BUTTER AXION



4. Integração do FLANGE AXION ao sistema no ponto de drenagem



SISTEMA COMPLETO. PROTEÇÃO TOTAL.

A combinação da LÂMINA, BUTTER, BANDA e FLANGE AXION garante continuidade, estanqueidade e máxima performance nos pontos críticos da impermeabilização.

APLICAÇÕES



Ralos e áreas de drenagem



Encontros de paredes e pisos



Muretas e platibandas



Juntas de dilatação



Lajes expostas e áreas técnicas



Cantos, arestas e detalhes

VANTAGENS DO SISTEMA AXION



Vedação segura nos pontos críticos



Continuidade da impermeabilização



Aplicação prática e rápida



Excelente adesão e compatibilidade entre produtos



Maior vida útil e durabilidade do sistema



Solução completa e confiável

ARMAZENAMENTO

- Armazenar na posição vertical em local seco, coberto e ventilado.
- Temperatura de armazenamento entre 5 °C e 40 °C.
- Validade indeterminada se armazenado corretamente.

INFORMAÇÕES

- Produtos desenvolvidos para uso profissional.
- Consulte o boletim técnico para mais informações.
- Em caso de dúvidas, fale com a equipe técnica AXION.



USO PROFISSIONAL

Produtos desenvolvidos para garantir alto desempenho e segurança em obras de impermeabilização.

SELANTE ELASTOMÉRICO MONOCOMPONENTE

SELA JUNTA

VEDAÇÃO FLEXÍVEL PARA PISOS E LAJES

Preenche e veda juntas, fissuras e trincas não estruturais com aplicação prática e controlada.

EMBALAGEM 650 g

APLICAÇÃO DIRETA



VEDAÇÃO PRÁTICA ONDE O PISO MAIS EXIGE



MONOCOMPONENTE
pronto para aplicação



FLEXÍVEL E DURÁVEL
acompanha a vedação



SEM SOLVENTES
uso mais confortável

APLICAÇÃO EM 4 PASSOS

1



PREPARE

limpe e seque a área

2



APLIQUE

despeje diretamente

3



REGULARIZE

use espátula se preciso

4



PROTEJA

aguarde a cura completa



APLICAÇÃO CONTROLADA PELO BICO

O frasco despeja o produto diretamente na junta ou fissura, facilitando o preenchimento, reduzindo perdas e melhorando o controle da aplicação.

ONDE UTILIZAR

- Juntas em pisos e lajes
- Fissuras superficiais
- Trincas não estruturais
- Aplicações horizontais

DIAGNÓSTICO CORRETO

IDENTIFIQUE A ORIGEM. ESCOLHA O SISTEMA.

Uma solução completa começa pela leitura correta dos sinais.
Compare os três cenários e direcione o tratamento adequado.

UMA NOVA VIDA PARA PAREDES ÚMIDAS.

Três sistemas completos para tratar a origem da umidade e revitalizar a parede do substrato ao acabamento.

01

SECA PAREDE CAPILAR

UMIDADE ASCENDENTE

QUANDO INDICAR

Manchas que começam no rodapé, eflorescências e progressão vertical.

COMO O SISTEMA ATUA

Barreira química na base, controle dos sais e recomposição com acabamento respirável.

INJECT

ANTI-SAIS

REBOCO + HIDROAXION

MASSA

FINISH



UMIDADE ASCENDENTE

02

SECA PAREDE LATERAL

PAREDE ENCOSTADA NO SOLO

QUANDO INDICAR

Umidade distribuída em parede encostada no solo, sem acesso viável ao lado externo.

COMO O SISTEMA ATUA

Trata sais, cria barreira contínua pela face interna e prepara a recomposição da parede.

ANTI-SAIS

BLOCK

QUARTZO 20/40

REBOCO + HIDROAXION

MASSA

FINISH



INFILTRAÇÃO LATERAL

03

SECA PAREDE LATERAL CRACK

INFILTRAÇÃO LOCALIZADA EM TRINCA

QUANDO INDICAR

Passagem de água concentrada em uma trinca de parede sujeita à infiltração lateral.

COMO O SISTEMA ATUA

PU bloqueia a via localizada; Anti-Sais e Block tratam e protegem o conjunto da parede.

PU

ANTI-SAIS

BLOCK

QUARTZO

REBOCO + HIDROAXION

MASSA

FINISH



INJEÇÃO PROFISSIONAL DE PU

REGRA DE ESCOLHA

Rodapé → CAPILAR | Parede encostada → LATERAL | Passagem pela trinca → LATERAL CRACK

O diagnóstico da origem e a avaliação de trincas precedem a especificação do sistema.

BARREIRA QUÍMICA

SECA PAREDE INJECT

UMIDADE ASCENDENTE INTERROMPIDA NA ORIGEM

Creme hidrofugante injetável à base de água e silano. Forma uma barreira interna contra a ascensão capilar sem bloquear a passagem do vapor de água pela parede.



PROTEÇÃO QUE ATUA DENTRO DA PAREDE!



BLOQUEIA A
ascensão capilar



MANTÉM A
respirabilidade



AÇÃO PROFUNDA
na estrutura porosa



PRONTO PARA
usar e aplicar

COMO FUNCIONA



PERFURAÇÃO

Execute os furos alinhados na junta da alvenaria.



LIMPEZA

Remova o pó para liberar o interior dos furos.



INJEÇÃO

Preencha com o creme de forma uniforme e contínua.



FECHAMENTO

Vede os furos e respeite o período técnico de cura.

Sequência visual de aplicação conforme ficha técnica do produto.

DADOS ESSENCIAIS

2 A 3 m

lineares por bisnaga*

80-100 g/m

consumo indicativo

7 dias

antes do novo reboco

7-30 dias

cura conforme condições locais

INDICAÇÃO

Paredes de alvenaria, concreto e materiais minerais porosos sujeitos à umidade ascendente.

ETAPA 1 DO SISTEMA

*O rendimento varia conforme diâmetro, profundidade dos furos e características da alvenaria.

**CONSULTE A FICHA TÉCNICA
ANTES DA APLICAÇÃO**



ESTE PRODUTO FAZ PARTE DO

KIT SECA PAREDE CAPILAR

2 ANTI-SAIS

3 HIDROAXION
NO REBOCO MACROPOROSO

4 MASSA SECA PAREDE

5 TINTA RESPIRÁVEL

CONHEÇA O SISTEMA COMPLETO

TRATAMENTO PRÉVIO

SECA PAREDE ANTI-SAIS

CONTROLE DOS SAIS ANTES DA RECOMPOSIÇÃO

Solução aquosa que transforma os sais solúveis, responsáveis pelas manchas brancas, em compostos insolúveis ou de baixa solubilidade. Aplicada antes da recomposição, reduz a migração dos sais e a absorção de água do substrato.



1 LITRO



5 LITROS

TRATAMENTO PRÉVIO DA PAREDE

SAIS CONTROLADOS. BASE PREPARADA.



NEUTRALIZA EFLORESCÊNCIAS
transforma sais solúveis



PREPARA A BASE
antes da recomposição do revestimento



REDUZ A MIGRAÇÃO DOS SAIS
ajuda a conter novas manifestações



REDUZ A ABSORÇÃO DE ÁGUA
no substrato mineral tratado

COMO USAR



1 LIMPE E SEQUE A BASE

Remova sais, pó, tinta e partes soltas. A parede deve estar seca.



2 APLIQUE COM TRINCHA

Esfregue até obter aspecto uniformemente molhado.



3 RESPEITE A SECAGEM

Após 24 h da última aplicação, prossiga com o sistema.

Sequência de aplicação conforme boletim técnico do produto.

DADOS ESSENCIAIS

ATÉ 8 m²/L*

rendimento indicativo

2 A 3 APLICAÇÕES

quando a base estiver muito afetada

APROX. 7 h

entre aplicações

24 h

antes da próxima etapa

INDICAÇÃO

Concreto, blocos, tijolos, ardósias, mármore e demais bases minerais com sais e eflorescências, em áreas internas e externas.

TRATAMENTO PRÉVIO DA PAREDE

COMPOSIÇÃO

Princípio ativo: composto inorgânico.
Diluyente, conservante e veículo.

*Rendimento variável conforme o substrato.

**CONSULTE A FICHA TÉCNICA E A FDS
ANTES DA APLICAÇÃO**



ESTE PRODUTO FAZ PARTE DO

KIT SECA PAREDE CAPILAR

1 INJECT

2 ANTI-SAIS

3 HIDROAXION
NO REBOCO MACROPOROSO

4 MASSA SECA PAREDE

5 TINTA RESPIRÁVEL

CONHEÇA O KIT COMPLETO

RESINA PU HIDRORREATIVA

PU INJEÇÃO

BLOQUEIO LOCALIZADO DE CAMINHOS DE ÁGUA

Tecnologia monocomponente que reage na presença de água para bloquear pontos localizados de passagem em trincas e discontinuidades da base.

BOMBONA 20 kg • USO PROFISSIONAL



AÇÃO DIRECIONADA NO PONTO DE ENTRADA



REATIVA COM ÁGUA

atua onde encontra umidade
ativação hidrorreativa



BAIXA VISCOSIDADE

favorece o preenchimento
150-350 cP a 25 °C



VEDAÇÃO LOCALIZADA

interrompe caminhos de água
tratamento técnico pontual

INDICAÇÃO TÉCNICA

Para o bloqueio localizado de caminhos de água em trincas, fissuras e discontinuidades de concreto ou alvenaria, sempre após diagnóstico da origem e das condições do substrato.

APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR EQUIPE PROFISSIONAL TREINADA

DADOS ESSENCIAIS

150-350 cP

viscosidade a 25 °C

1,10-1,12 g/cm³

massa específica a 25 °C

EMBALAGEM 20 kg

COMPONENTE DO SISTEMA

SECA PAREDE LATERAL CRACK

Bloqueio especializado antes do tratamento anti-sais e da recomposição da parede.

1

PU INJEÇÃO

2

ANTI-SAIS

3

BLOCK

4

QUARTZO 20/40

5

REBOCO + HIDROAXION

6

MASSA

7

FINISH

Consulte o boletim técnico e a FDS vigentes antes da especificação e do manuseio.

IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO SEMIFLEXÍVEL

SECA PAREDE BLOCK

BLOQUEIO CONTRA INFILTRAÇÃO LATERAL

Cria uma barreira contínua para paredes sujeitas à pressão de água positiva e negativa.

KIT BICOMPONENTE 18 kg



BARREIRA PARA ZONA NEGATIVA

PROTEÇÃO PARA PAREDES ENCOSTADAS NO SOLO



**PRESSÃO POSITIVA
E NEGATIVA**

proteção pelos dois lados



**ÓTIMA
ADERÊNCIA**

em bases minerais preparadas



**SEMIFLEXÍVEL E
BICOMPONENTE**

cimento e polímero

APLICAÇÃO EM 3 ETAPAS

1



PREPARE A BASE

firme, plana, limpa e levemente úmida

2



MISTURE A + B

homogeneíze e utilize em até 1 hora

3



APLIQUE 2 A 4 DEMÃOS

camadas cruzadas, intervalo aproximado de 6 h



PONTE DE ADERÊNCIA PARA A RECOMPOSIÇÃO

Polvilhe quartzo 20/40 sobre a última demão ainda fresca para receber o reboco.

CONSUMO E APLICAÇÃO

2 a 4 kg/m² POR DEMÃO

Aplicação com broxa ou trincha • intervalo aproximado de 6 horas

EMBALAGEM: KIT A+B DE 18 kg

ONDE UTILIZAR

Paredes internas e externas
Subsolos e poços de elevadores
Concreto e alvenaria preparada
USO PROFISSIONAL

SISTEMA PARA INFILTRAÇÃO LATERAL

1 ANTI-SAIS

2 BLOCK

3 QUARTZO 20/40

4 REBOCO + HIDROAXION

5 MASSA SECA PAREDE

6 FINISH

ADITIVO PARA O REBOCO MACROPOROSO

SECA PAREDE HIDROAXION

HIDROFUGANTE INCORPORADO À ARGAMASSA

Reduz a absorção de água do reboco e mantém a permeabilidade ao vapor. A proteção passa a fazer parte do traço.



CONTEÚDO 1 LITRO

O QUE ELE FAZ NO SISTEMA



**REDUZ A ABSORÇÃO
DE ÁGUA**

na matriz cimentícia



**MANTÉM A PASSAGEM
DO VAPOR**

reboco permeável ao vapor



**PROTEÇÃO INTEGRADA
AO REBOCO**

não é uma camada superficial

APLICAÇÃO EM 3 ETAPAS



MEÇA O HIDROAXION

use recipiente graduado



ADICIONE À ÁGUA

misture até homogeneizar



APLIQUE O REBOCO

após homogeneizar o traço

DOSAGEM E USO

100 mL / 50 kg

referência adotada para reboco em área úmida

AGITE ANTES DE USAR

NÃO APLIQUE PURO

1 LITRO

ONDE UTILIZAR

Reboco e chapisco
Argamassas e contrapisos
Concretos e fundações
Aplicações internas e externas

PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL

ETAPA 3 DO SISTEMA

HIDROAXION NO REBOCO MACROPOROSO

1 INJECT

2 ANTI-SAIS

3 REBOCO + HIDROAXION

4 MASSA SECA PAREDE

5 TINTA RESPIRÁVEL

MASSA CIMENTÍCIA RESPIRÁVEL

MASSA SECA PAREDE

ACABAMENTO QUE RESPIRA

Regulariza e nivela paredes tratadas, com acabamento liso, resistência à água e passagem controlada do vapor.

EMBALAGEM 20 kg



O ACABAMENTO CERTO PARA PAREDES TRATADAS



PERMEÁVEL AO VAPOR

ajuda a parede a respirar



RESISTÊNCIA À ÁGUA

proteção da superfície



ACABAMENTO LISO

aplicação e lixamento fáceis

APLICAÇÃO EM 3 ETAPAS

1



ADICIONE ÁGUA

diluição orientativa de 34%

2



MISTURE E DESCANSE

2 a 3 min + repouso de 5 min

3



APLIQUE CAMADAS FINAS

2 a 3 demãos, intervalo de 3 h

CONSUMO E RENDIMENTO

1,3 a 1,5 kg/m² POR DEMÃO

Balde de 20 kg: aproximadamente 13,3 a 15,4 m² por demão.

TOQUE: 30 MIN

ENTRE DEMÃOS: 3 H

CURA: 9 H

ONDE UTILIZAR

Alvenaria e superfícies rebocadas
Concreto e blocos cimentícios
Blocos cerâmicos e placas cimentícias
Drywall e gesso liso
USO INTERNO E EXTERNO

ETAPA 4 DO SISTEMA

MASSA SECA PAREDE: REGULARIZAÇÃO RESPIRÁVEL

1 INJECT

2 ANTI-SAIS

3 REBOCO + HIDROAXION

4 MASSA SECA PAREDE

5 TINTA RESPIRÁVEL

TINTA ELASTOMÉRICA RESPIRÁVEL

SECA PAREDE FINISH

ACABAMENTO QUE DEIXA A PAREDE RESPIRAR

Protege, colore e finaliza paredes tratadas, mantendo a passagem do vapor de água.



EMBALAGENS 3,6 L E 18 L

ETAPA 5 - ACABAMENTO FINAL

PROTEÇÃO FINAL SEM BLOQUEAR O VAPOR



**PERMEÁVEL
AO VAPOR**

ajuda a parede a respirar



**FLEXÍVEL E
RESISTENTE**

acompanha a superfície tratada



**BAIXO VOC E
BASE ÁGUA**

conforto na aplicação

APLICAÇÃO EM 3 ETAPAS

1



PREPARE A SUPERFÍCIE

limpa, firme, curada e sem pó

2



APLIQUE 2 A 3 DEMÃOS

rolo, trincha ou equipamento airless

3



RESPEITE A SECAGEM

4 h entre demãos; total em 24 h

CONSUMO E RENDIMENTO

80 mL/m² POR DEMÃO

3,6 L: até 45 m² por demão

18 L: até 225 m² por demão

TOQUE: 30 MIN

ENTRE DEMÃOS: 4 H

CURA: 24 H

ONDE UTILIZAR

Paredes internas e externas

Rebocos e bases cimentícias

Superfícies tratadas contra umidade

PRONTO PARA USO

ETAPA 5 DO SISTEMA

FINISH: PROTEÇÃO, COR E ACABAMENTO RESPIRÁVEL

1 INJECT

2 ANTI-SAIS

3 REBOCO + HIDROAXION

4 MASSA SECA PAREDE

5 TINTA RESPIRÁVEL

REVESTIMENTO TÉRMICO REFLETIVO

REDUTOR THERM

**MENOS CALOR.
MAIS PROTEÇÃO.**

Revestimento refletivo à base de água,
para superfícies expostas ao sol intenso.

BALDE 18 kg • COR BRANCA



SILOS • TELHADOS • COBERTURAS

CONFORTO TÉRMICO ONDE MAIS IMPORTA



ALTA REFLETÂNCIA

reduz a absorção de calor



BASE ÁGUA

pronto para uso



2 DEMÃOS

aplicação cruzada

APLICAÇÃO EM 4 PASSOS

1

PREPARE

base firme e seca

2

HOMOGENEÍZE

misture antes do uso

3

APLIQUE

rolo ou airless

4

CRUZE AS DEMÃOS

intervalo de 1 a 2 h

CONSUMO E RENDIMENTO

400 g/m²

consumo total aproximado

ATÉ 45 m²

rendimento teórico por balde

ENTRE DEMÃOS: 1-2 H

CURA TOTAL: 24 H

ONDE UTILIZAR

Silos agrícolas
Telhados e coberturas
Paredes e fachadas

SUPERFÍCIES EXPOSTAS AO SOL

SOLUÇÃO PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS

TECNOLOGIA REFLETIVA PARA MENOS CALOR E MAIS PROTEÇÃO

REDUTOR THERM 18 kg

BASE ÁGUA

APLICAÇÃO PROFISSIONAL

400 g/m² • 2 DEMÃOS

AXION BEDLINER

REVESTIMENTO PROTETOR POLIURETANO BICOMPONENTE

Revestimento de alta performance que forma uma camada contínua, texturizada e ultra resistente. Protege contra impactos, abrasão, corrosão e produtos químicos, garantindo máxima durabilidade e aderência em diferentes superfícies.



PROTEGE



ADERE



RESISTE



IMPERMEABILIZA



ACABAMENTO
TEXTURIZADO

KIT COMPLETO 4,5 LITROS



Mistura 2:1
(Base : Endurecedor)



Mistura sem erro.
Aplicação direta.



Kit completo:
base, endurecedor
e solvente.

PROTEÇÃO EXTREMA



ALTA RESISTÊNCIA

Protege contra impactos, abrasão, arranhões e desgaste intenso.



IMPERMEÁVEL

Forma uma barreira contínua que impede a passagem de água e umidade.



PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO

Isola o metal da umidade e agentes corrosivos, aumentando a vida útil das superfícies.



EXCELENTE ADERÊNCIA

Alta aderência em metal, alumínio, madeira e concreto.



ACABAMENTO TEXTURIZADO

Visual robusto, antiderrapante e de fácil limpeza.



RESISTÊNCIA QUE SE VÊ. PROTEÇÃO QUE DURA.

APLICAÇÕES



CAÇAMBAS
DE PICAPES



VEÍCULOS
OFF-ROAD



ASSOALHOS E
COMPARTIMENTOS



ESTRUTURAS
METÁLICAS



CONCRETO
E MADEIRA

APLICAÇÃO



1 PREPARE A SUPERFÍCIE
Limpe bem, removendo poeira,
óleos, graxas e ferrugem solta.



2 MISTURE 2:1
Misture a base (A) e o
endurecedor (B) até completa



3 APLIQUE
Aplique com pistola Schutz,
rolo ou trincha, formando

COMPONENTES

Ferramentas e acessórios desenvolvidos para garantir o máximo desempenho dos sistemas **AXION**.



QUALIDADE
PROFISSIONAL



COMPATÍVEIS
COM OS SISTEMAS
AXION



APLICAÇÃO
PRECISA



MELHOR
DESEMPENHO E
DURABILIDADE

01 SOLVENTE AXION PARA HIDROVEDANTE

Solvente desenvolvido para limpeza de ferramentas e equipamentos utilizados na aplicação do Hidrovedante **AXION**.

- Limpeza eficiente
- Remove resíduos com facilidade
- Não compromete o desempenho do sistema



02 PISTOLA PARA LÍQUIDOS DENSOS

Indicada para aplicação de materiais de alta viscosidade como Hidrovedante **AXION** e Bedliner **AXION**.

- Aplicação uniforme e controlada
- Estrutura robusta e durável
- Ideal para líquidos densos e pastosos



03 FITA DE CORTE PARA BEDLINER

Desenvolvida para criar acabamentos precisos e linhas de corte perfeitas na aplicação do Bedliner **AXION**.

- Linhas de corte retas e precisas
- Resistente a solventes e ao produto
- Alta aderência e remoção limpa



ROLO COM 50 METROS
Mais rendimento e economia para o profissional.

50m
COMPRIMENTO

04 PISTOLA PARA SACHÊ 600 ml

Indicada para aplicação de produtos em sachê como Butter **AXION** e outros selantes e adesivos da linha **AXION**.

- Aplicação precisa e sem desperdício
- Estrutura reforçada e ergonômica
- Compatível com sachês de 600 ml



LIMPEZA DE
FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS

APLICAÇÃO UNIFORME
E CONTROLADA

**COMPONENTES
CERTOS.
APLICAÇÃO
PROFISSIONAL.**

ACABAMENTO PRECISO
E LINHAS PERFEITAS

APLICAÇÃO PRÁTICA
E SEM DESPERDÍCIO

BITGRIPP INVISIBLE

ADERÊNCIA SEM ALTERAR A APARÊNCIA.

Tecnologia transparente que aumenta a segurança e a aderência de superfícies lisas, mantendo o visual original do ambiente.



MAIS SEGURANÇA

Reduz o risco de escorregamento.



SECAGEM RÁPIDA

Pronto para uso em pouco tempo.



USO INTERNO E EXTERNO

Alta resistência em diversas condições.



SEGURANÇA PARA PESSOAS E PETS.

Mais aderência com conforto e tranquilidade para todos.



TECNOLOGIA INVISÍVEL, RESULTADO REAL.

Mantém o aspecto original da superfície e entrega mais segurança onde você mais precisa.

ANTES



APLICAÇÃO



DEPOIS



INVISÍVEL

Não altera o brilho, a cor ou a textura da superfície.

APLICAÇÕES

- ✓ Áreas molhadas e de alto tráfego
- ✓ Piscinas e bordas
- ✓ Rampas e escadas
- ✓ Garagens e calçadas
- ✓ Pisos hospitalares e clínicas
- ✓ Áreas comerciais e residenciais

INDICADO PARA



PORCELANATO



PEDRAS
NATURAIS



CERÂMICAS



CONCRETO
E CIMENTÍCIOS

EMBALAGENS



1 LITRO

Ideal para grandes áreas e projetos.



200 ml

Ideal para pequenos espaços e retoques.



**MAIS SEGURANÇA.
MESMO VISUAL.
TECNOLOGIA AXION.**

BitGripp Invisible é a solução ideal para quem busca segurança e performance sem abrir mão da estética do ambiente.

AXION SHIELD

ANTIMOFO

**PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA MOFO E FUNGOS.**

Tecnologia avançada que forma uma película protetora invisível e libera agentes ativos de forma lenta e contínua, impedindo o surgimento e a proliferação de mofo, fungos e bactérias por muito mais tempo.



**AÇÃO
PROLONGADA**

Proteção contínua por muito mais tempo.



**COMBATE E
PREVINE**

Impede mofo, fungos e bactérias.



**SEM CHEIRO
FORTE**

Mais conforto no ambiente.



**PROTEGE POR
MAIS TEMPO**

Película protetora com liberação lenta e contínua.



**MAIS SAÚDE E
BEM-ESTAR**

Ambientes protegidos para toda a família.



**FÁCIL DE
APLICAR**

Pronto para uso. Aplicou, protegeu.



**NÃO ALTERA A
APARÊNCIA**

Transparente e não mancha a superfície.

RESULTADO QUE VOCÊ VÊ. PROTEÇÃO QUE VOCÊ SENTE.

ANTES



Mofo, manchas e fungos comprometem a estética, a saúde e a estrutura.

APLICAÇÃO



Aplicação prática e rápida do Axion Shield Antimofos.

DEPOIS



Superfície protegida, limpa e saudável por muito mais tempo.

APLICAÇÕES

- ✓ Paredes internas e externas
- ✓ Tetos e forros
- ✓ Banheiros e áreas úmidas
- ✓ Rodapés e cantos
- ✓ Áreas de serviço e lavanderias
- ✓ Ambientes residenciais e comerciais
- ✓ Pisos hospitalares e clínicas

COMO FUNCIONA



EMBALAGENS



1 LITRO

Ideal para aplicações residenciais e comerciais.



**TAMBÉM DISPONÍVEL
EM GRANDES
VOLUMES***

Consulte condições com seu representante.

*5 L e 20 L



**MAIS PROTEÇÃO.
MAIS SAÚDE.
TECNOLOGIA AXION.**

Axion Shield Antimofos oferece proteção inteligente e duradoura, preservando seus ambientes e a saúde de quem importa.

TECNOLOGIA PARA CONSTRUIR MELHOR

Conheça as soluções **AXION**
e encontre a tecnologia ideal
para o seu projeto.

FALE COM A **AXION**

Soluções avançadas para
impermeabilização, proteção e
performance das construções.



SITE

www.axionbuild.com.br



E-MAIL

comercial@axionbuild.com.br



TELEFONE

(11) 99874-7439



WHATSAPP

(11) 99874-7439



INSTAGRAM

@axionbuildbr



ESCANEIE E
FALE CONOSCO
PELO **WHATSAPP**



PARA
PROFISSIONAIS



PARA
EMPRESAS



PARA
DISTRIBUIDORES



PARA
REVENDEDORES

IMPERMEABILIZAÇÃO • PROTEÇÃO • PERFORMANCE